

# TL43-80HF 135 V R-Series Telescopic Handler

Telescopics  
Spesifikasjoner

## Ytelse

Nominell kapasitet	4300 kg
Kapasitet (ved maks. høyde på dekk)	1800 kg
Kapasitet ved maks. rekkevidde	1600 kg
Løftehøyde	7505.0 mm
Tilt brytekraft	7000 daN
Trekkraft	7200 daN
Maks. rekkevidde	4022.0 mm

## Syklustider

Heving av bom	6.5 s
Senking av bom	5.0 s
Uttrekk av bom	5.0 s
Inntrekk av bom	4.5 s
Store mengder	2.3 s
Tømming	2.0 s

## Vekt

Ulastet vekt (24" dekk)	7985 kg
-------------------------	---------

## Motor

Merke / modell	Bobcat D34
Drivstoff	DIESEL
Nominell effekt (ISO 14396)	101.0 kW
Nominell hastighet	2400.0 RPM
Maks. dreiemoment ved 1400 o/min	500.0 Nm
Antall sylindere	4.0
Slagvolum	3.41 L

## Hydraulikksystem

Type pumpe	LS-stempelpumpe med elektrisk slagvolum-begrenser
Pumpens kapasitet	190.00 L/min
Avlastningsventilens trykkinstilling	255.00 bar
Kontrollventil type	Lukket senter med strømningsdeling og strømningskompensasjon-teknologi

## Drivsystem

Transmisjon	Hydrostatisk med elektronisk regulering
Hoveddrift	Hydrostatisk motor + girkasse med 2 kjørehastigheter

## Fremdrift

Standard dekk	400/80-24 / 20PR TM R4
Lavt område - skilpaddemodus (24" / 20")	6
Lavt område - haremodus (24" / 20")	11
Høyt område - skilpaddemodus (24" / 20")	16
Høyt område - haremodus (24" / 20")	30
Lavt område - skilpaddemodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	6
Lavt område - haremodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	12
Høyt område - skilpaddemodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	18
Høyt område - haremodus (24" / 20") - (alternativ høy hastighet)	40

## Bremser

Motorbremsing	Hydrostatisk
Parkerings- og nødbrems	Passiv brems
Servicebrems	Skiver i oljebad

## Styring

Styringsmodus	2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering
---------------	---


## Væskekapasiteter

Drivstofftank	138.00 L
Adblue © tank	28.80 L
Hydraulikktank	59.00 L
Hydraulikksystem	126.00 L

## Miljø

Førerens støynivå (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Lydtryknivå ved førerplassen 2014 /1322 vedlegg XIII - 40km/t : dørene lukket (dørene åpnet) (LpA)	73 dB(A)
Akustisk styrke (LwA)	107 dB(A)
Vibrasjonsbelastning i hele kroppen (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>

## Dimensjoner

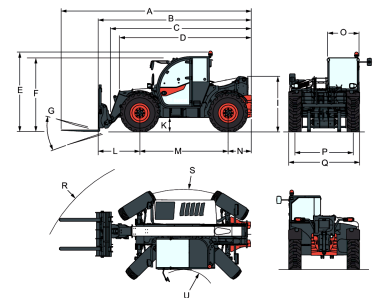

Values marked with \* - 24" tyres

(A)	6180.0 mm	(L)	1352.0 mm
(B)	4975.0 mm	(M)	2870.0 mm
(C)	4585.0 mm	(N)	754.0 mm
(D*)	4256.0 mm	(O)	1013.0 mm
(E*)	2587.0 mm	(P)	1895.0 mm
(F*)	2457.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(G)	152.0°	(R*)	4883.0 mm
(I*)	1770.0 mm	(S*)	3714.0 mm
(K)	346.0 mm	(U*)	1092.0 mm
(K*)	430.0 mm		

## Lasttabeller

### Lasttabeller

